"DYNAMICFLOW® Acoustic Shell"

Antes de começar, faça as medições necessárias no palco de forma a verificar o posicionamento certo de cada peça DYNAMICFLOW® AcSh. Esta tarefa deve ser feita com ajuda de marcações com fita autocolante. Certifique-se que as posições estão bem marcadas antes de abrir e começar a montar qualquer módulo.

Vai necessitar em toda a montagem de quatro pessoas, dois lanços de andaime com 2 metros de altura cada, bem como de quatro pares de luvas.

Por razões de segurança, quando montada ao ar livre só poderá ter 3 módulos em altura. Contudo verifique também a condição do vento e se é segura a sua montagem.

Siga os seguintes passos:

1º- Posicione a peça no local onde a pretende montar.
Trave com os pés os travões das quatro rodas.





2º - Retire a tampa de cima e guarde-a fora do palco.

3º- Retire os três pés de dentro da caixa e encaixe-os nos locais. Nivele-os.









"DYNAMICFLOW® Acoustic Shell"

Continuação:


4º - Retire o segundo módulo de dentro caixa e encaixe-o na posição.






5º - Retire o terceiro módulo de dentro caixa e encaixe-o na posição. Para esta operação necessita de dois lanços de andaimes.



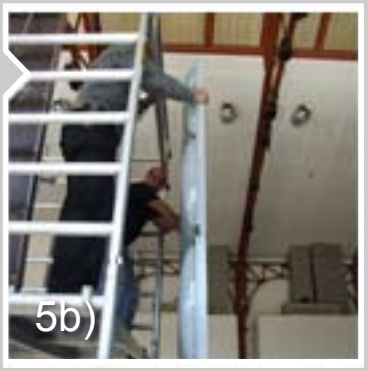

6º - Retire o quarto módulo de dentro caixa e encaixe-o na posição. Para esta operação necessita de dois lanços de andaimes.



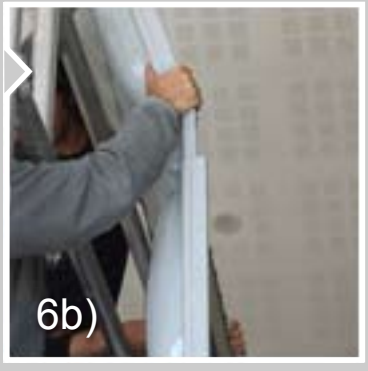

"DYNAMICFLOW® Acoustic Shell"

Continuação:




7º - Verifique de novo a afinação dos três pés de rosca.



8º - Retire a tampa da frente e guarde-a fora do palco.



9º - Retire os andaimes e guarde-os fora do palco.

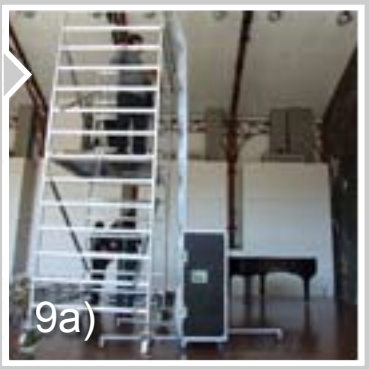



10º - A sua peça DYNAMICFLOW ® AcSh está montada.

